





Cargador Diésel Subterráneo FKWJ-1



Principales Futuros

- Las piezas principales son importadas de primeras marcas, como motores Deutz, bombas y motores Sauer PV, bombas y válvulas Parker, etc.;
- El sistema de frenos está equipado con un disco Forceps, liberación hidráulica y freno de resorte, lo que proporciona un mejor rendimiento de frenado; Dirección central articulada totalmente hidráulica.
- Tamaño hecho a medida y piezas opcionales para que los clientes elijan: control remoto, cubo eyector, etc.

Dimensión General

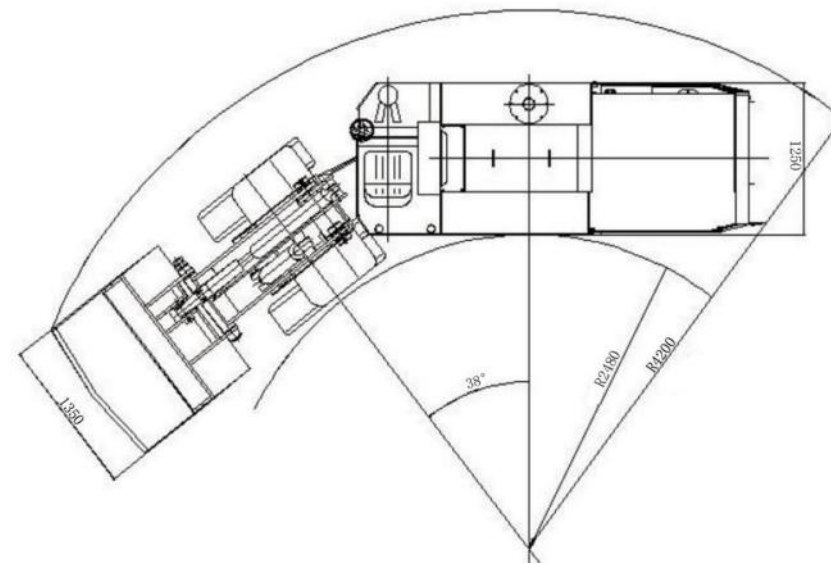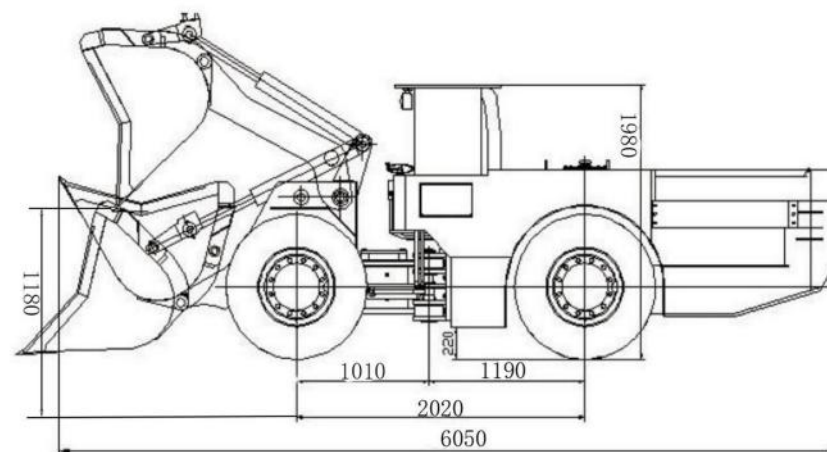

Cargador Diésel Subterráneo FKWJ-1



Parámetros Técnicos

Parámetros generales		Peso y capacidad del cargador	
Capacidad nominal	2000 kilogramos	Peso del raspador	7150 kilogramos
Longitud	5965 milímetros	Carga	9150 kilogramos
Ancho (cubo)	1350 milímetros	Rendimiento de conducción	
Ancho (marco)	1250 milímetros	Adelante/atrás	0-12 kilómetros por hora
Altura (cabina)	1980 milímetros	Capacidad de clasificación	25%
Volumen del cucharón	1 metro cúbico	Tracción máxima	54 mil bueyes
Altura de descarga	1180 milímetros	Pala máxima	50 mil ganado
Distancia entre ejes	2020 milímetros	Tamaño del neumático	10.0-20
Cantidad de separación del suelo	220 milímetros	Presión de los neumáticos	0.6-0.7 MPa
Ángulo de salida	16°	Motor diesel	
Ángulo de dirección	Izquierda/ derecha 38 °	Marca	German State Road
Balanceo del eje trasero	±6.5°	Modelo	D914L04
Radio de giro de caída	Diámetro interno de 2480 milímetros	Tipo	Enfriamiento del aire, tres, Etapa 3A
Radio de giro de caída	OD 4200 milímetros	Potencia nominal	58 kW/2300 rpm/min
Bomba hidráulica		Cubo	
Marca	Sauer	Material	Acero al manganeso
Modelo	PV22	Cubo superior	Para opcional
Tipo	Bomba de pistón variable completamente reversible	Sistema de control	
Motor hidráulico		Control manual	Sí, sí
Marca	Sauer	Dispositivo de control remoto	Para opcional
Modelo	MV 22	Sistema de protección contra incendios	
Tipo	Importar variables Motor de pistón	Extintor manual	Sí, sí
Sistema de lubricación		Extintor de fuego centralizado	Para opcional
Lubricación manual	Sí, sí		
Lubricación centralizada	Para opcional		