





FOCOR Cargador Diésel Subterráneo FKWJ-0.6



Principales Futuros

- Las piezas principales son importadas de primeras marcas, como motores Deutz, bombas y motores Sauer PV, bombas y válvulas Parker, etc.;
- El sistema de frenos está equipado con un disco Forceps, liberación hidráulica y freno de resorte, lo que proporciona un mejor rendimiento de frenado; Dirección central articulada totalmente hidráulica.
- Tamaño hecho a medida y piezas opcionales para que los clientes elijan: control remoto, cubo eyector, etc.

Dimensión General

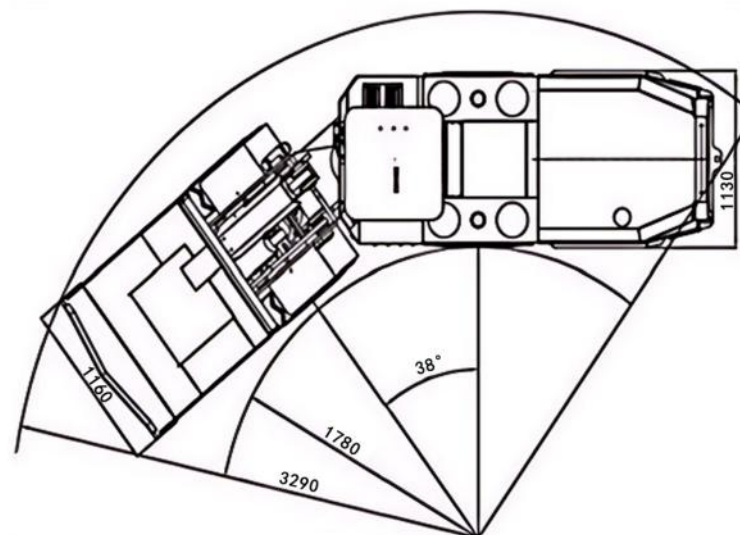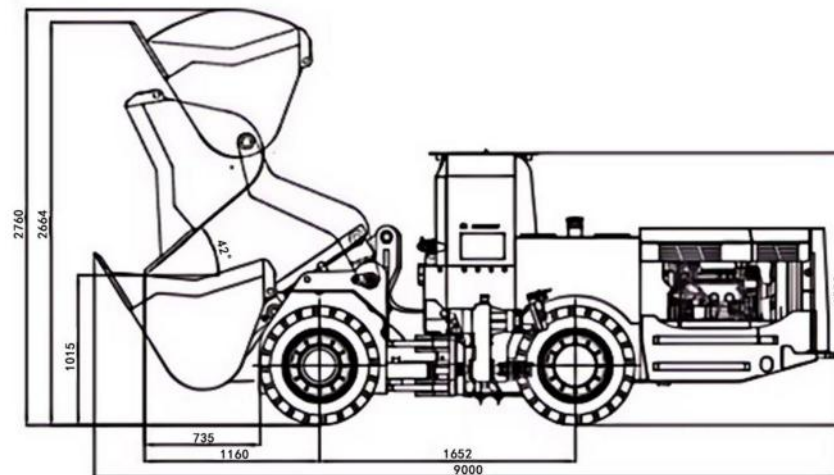

Cargador Diésel Subterráneo FKWJ-0.6



Parámetros Técnicos

Parámetros generales		Peso y capacidad del cargador	
Capacidad nominal	1200 kg	Peso del raspador	5500 kg
Longitud (cucharón hacia abajo)	5000 mm	Carga	6500 kg
Longitud (cucharón hacia arriba)	4780 mm	Rendimiento de conducción	
Ancho (cubo)	1300 mm	Adelante/atrás	0-9.8 Km/h
Ancho (marco)	1300 mm	Capacidad de clasificación	25%
Altura (cabina)	1900 mm	Tracción máxima	40 KN
Volumen del cucharón	0.6 m³	Pala máxima	42 KN
Altura de descarga	910 mm	Tamaño del neumático	7.5-15
Cantidad de separación del suelo	145 mm	Presión de los neumáticos	0.6-0.7 MPa
Ángulo de salida	15°	Motor diesel	
Ángulo de dirección	Izquierda/ derecha 38°	Marca	German State Road
Balanceo del eje trasero	6.5°	Modelo	D914L04
Radio de giro de caída	Diámetro 1780 mm	Tipo	Enfriamiento del aire, Nivel 3, Nivel 3A
Radio de giro de caída	Diámetro externo 3290 mm	Potencia nominal	58 kW/2300 rpm/min
Bomba hidráulica		Cubo	
Marca	Rexroth	Material	Acero al manganeso
Modelo	A4VG56	Cubo superior	Para opcional
Tipo	Bomba de pistón variable completamente reversible	Sistema de control	
Motor hidráulico		Control manual	Sí
Marca	Danfoss	Dispositivo de control remoto	Para opcional
Modelo	90M075	Sistema de protección contra incendios	
Tipo	Importar variables Motor de pistón	Extintor manual	Sí
Sistema de lubricación		Extintor de fuego centralizado	Para opcional
Lubricación manual	Sí		
Lubricación centralizada	Para opcional		